F40

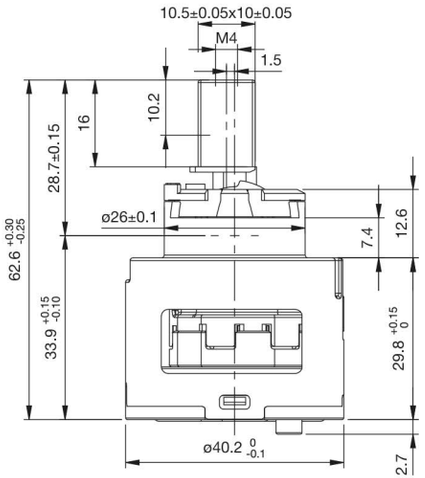
10.5±0.05x10±0.05
M4
1.5
10.2
16
28.7±0.15
62.6 +0.30 -0.25
ø26±0.1
7.4
12.6
33.9 +0.15 -0.10
29.8 +0.15 0
ø40.2 0 -0.1
2.7


min ø40.6
0.3x45°
ø5 +0.1 0
ø5 +0.1 0
3 +0.5 0

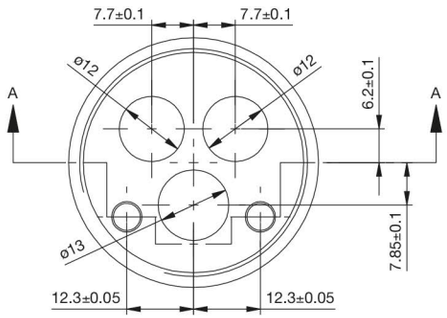
7.7±0.1
7.7±0.1
ø12
ø12
A
A
6.2±0.1
ø13
7.85±0.1
12.3±0.05
12.3±0.05

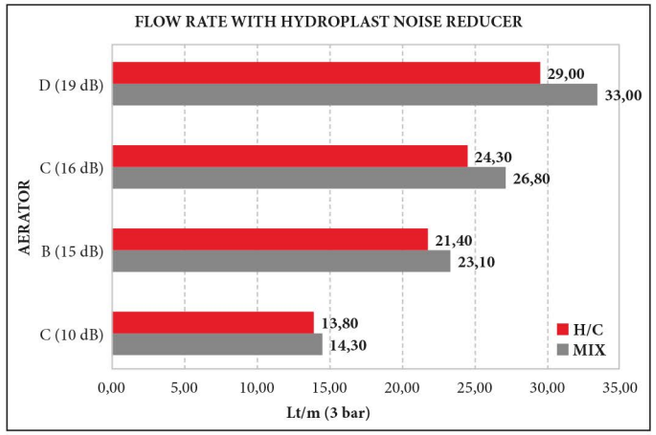
FLOW RATE WITH HYDROPLAST NOISE REDUCER
AERATOR
D (19 dB)
C (16 dB)
B (15 dB)
C (10 dB)
29,00
33,00
24,30
26,80
21,40
23,10
13,80
14,30
H/C
MIX
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Lt/m (3 bar)

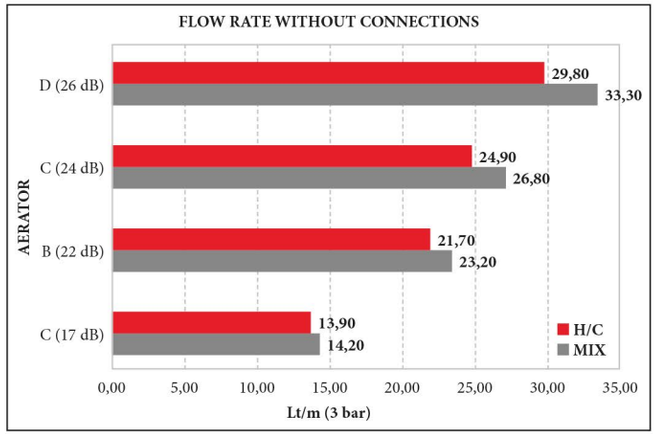
FLOW RATE WITHOUT CONNECTIONS
AERATOR
D (26 dB)
C (24 dB)
B (22 dB)
C (17 dB)
29,80
33,30
24,90
26,80
21,70
23,20
13,90
14,20
H/C
MIX
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Lt/m (3 bar)

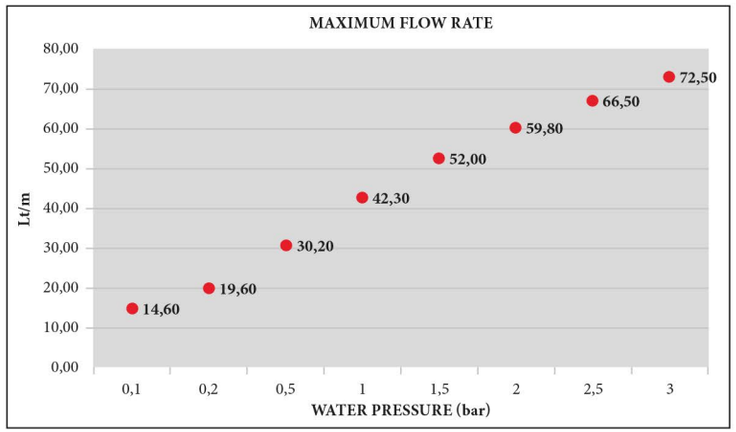
MAXIMUM FLOW RATE
Lt/m
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
14,60
19,60
30,20
42,30
52,00
59,80
66,50
72,50
0,1
0,2
0,5
1
1,5
2
2,5
3
WATER PRESSURE (bar)