C42


ø26.2 +0.1 0
A
3.2
R1
0.05
0.05 A
min M44x1

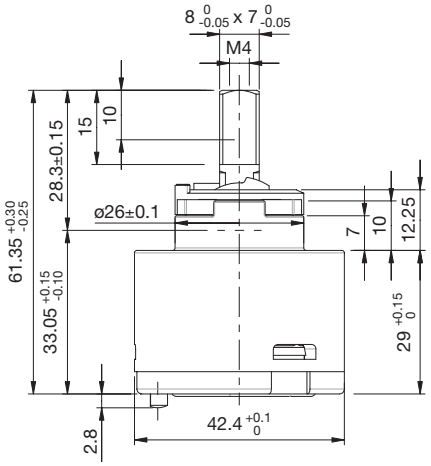
8 0 -0.05 x 7 0 -0.05
M4
15
10
28.3±0.15
ø26±0.1
7
10
12.25
61.35 +0.30 -0.25
33.05 +0.15 -0.10
29 +0.15 0
2.8
42.4 +0.1 0

CX42


ø26.2 +0.1 0
A
3.2
R1
0.05
0.05 A
min M44x1

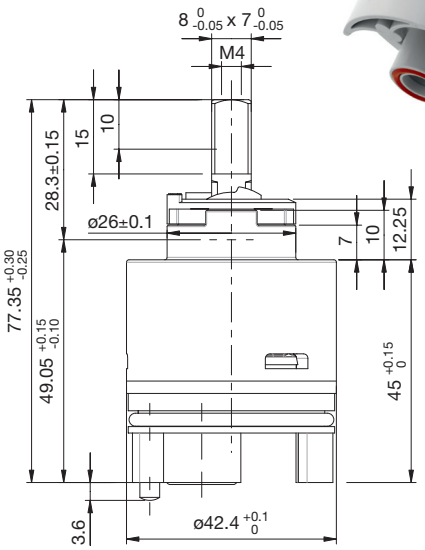
8 0 -0.05 x 7 0 -0.05
M4
15
10
28.3±0.15
ø26±0.1
7
10
12.25
77.35 +0.30 -0.25
49.05 +0.15 -0.10
45 +0.15 0
3.6
ø42.4 +0.1 0

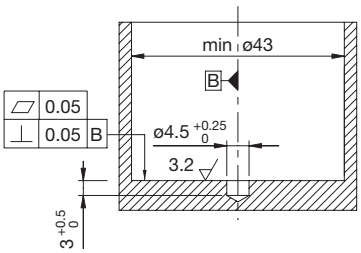
min ø43
B
0.05
0.05 B
ø4.5 +0.25 0
3.2
3 +0.5 0

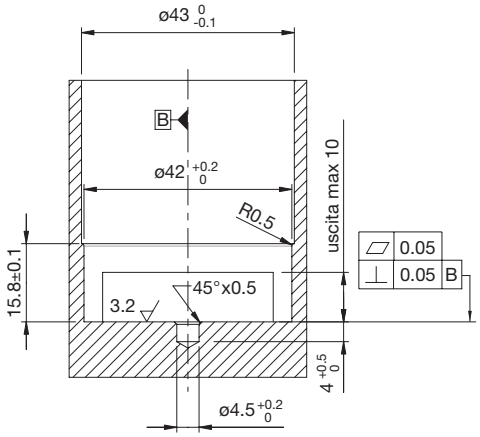
ø43 0 -0.1
B
ø42 +0.2 0
R0.5
uscita max 10
0.05
0.05 B
15.8±0.1
45°x0.5
3.2
4 +0.5 0
ø4.5 +0.2 0

R42


ø34.8
4.5
13.5
9
3.5

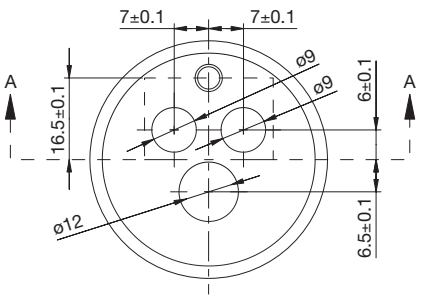
7±0.1
7±0.1
ø9
ø9
6±0.1
A
A
16.5±0.1
ø12
6.5±0.1

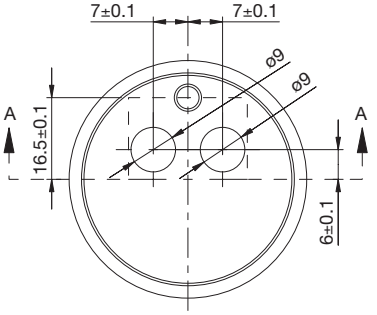
7±0.1
7±0.1
ø9
ø9
A
A
16.5±0.1
6±0.1